



Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier

La polyvalence qui défie l'ingéniosité




- LARGE GAMME DE FORMATS DISPONIBLES
- LÉGÈRETÉ, FACILITÉ D'USINAGE ET STABILITÉ DIMENSIONNELLE
- PLANTATIONS EUROPÉENNES CONTRÔLÉES ET DURABLES





Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier

La polyvalence qui défie l'ingéniosité

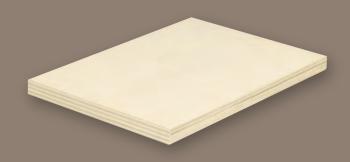

Traitements sur demande :











Description :

Contreplaqué léger entièrement composé de peuplier européen issu de plantations durables. Sa couleur blanche en fait un produit idéal à peindre ou à replaquer.

Durabilité maximale grâce à sa composition en peuplier issu de plantations à croissance rapide. Ce bois offre légèreté, stabilité, qualité de surface et facilité d'usinage, des qualités exceptionnelle pour une gamme extrêmement polyvalente.

Collage : Classe 1 (intérieur), conformément à la norme EN 636 **Émission :** Classe E1, conformément à la norme EN 13986. CARB Phase 2 faible emission de Formaldéhyde (sur demande)

Qualité des faces : B/BB/C

Applications/Utilisations :

De nombreuses applications grâce à ses excellentes propriétés mécaniques et une large gamme de formats disponibles à un coût très ajusté.

Formats										1		
								\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	XL			
Formats mm	25	00x1	1220	25	20x1	.850	310	0x15	30 3	100	х185	0
Épaisseurs mm	6	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Nbre Plis	5	5	5	5	7	7	7/9	9	9	11	13	15
Les formats peuvent varier sans notifications préalables. Merci de contacter votre responsable des ventes regional afin de vérifier la disponibilité.												

Caracteristiques techniques		
	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m³)	420-480	EN 323
Module d'élasticité (N/mm²)	3.500-4.800	EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	EN 320
Humidité (%)	6-14	EN 322



Certifications sur demande:







CARB Phase 2 / TSCA Title VI

The mark of responsible forestry Ce logo fait uniquement rétérence aux produits FSC MIX CREDIT



Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo 26007 Logroño, La Rioja Espagne Tel.: +34 941 51 19 82

Fax: +34 941 51 23 57 sales@garnica.one www.garnica.one